

Комплектация и обозначения

1. Втулка торцевая DE-TERO® T20R.
 2. Фиксирующий элемент.
 3. Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex MB7 121L 18 мм - 2 шт.
- I. Пазы для шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex MB7 121L 18 мм.


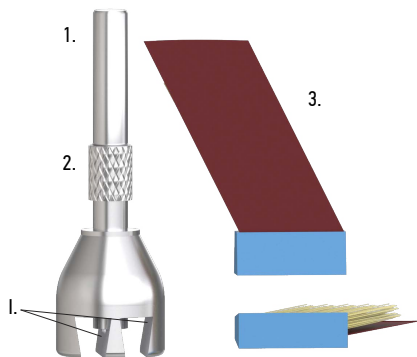


Схема сборки

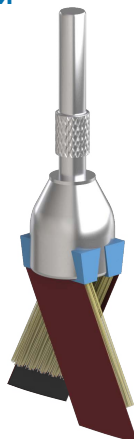

1. В пазы (I) поочередно вставьте 2 шлифовальных сегмента DE-TERO® Flex MB7 121L 18 мм.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

2. На втулке (1) затяните фиксирующий элемент (2) до упора, чтобы предотвратить выпадение шлифовальных сегментов.

Готовая сборка

